

# DT390 bežiční telefon za MX-ONE™


Skraćenice upute





1. Priključak za slušalicu
2. Lijeva programska tipka
3. Srednja programska tipka
4. Desna programska tipka
5. Tipka za iniciranje
6. Tipka za navigaciju
7. Tipka za raskidanje i startanje ili gašenje uređaja
8. Pristup govornoj pošti
9. Zaključavanje tipkovnice i 'Upper/Lower case'
10. 'Space'
11. Tipka za isključenje mikrofona
12. Indikator
13. Zaslona

## Glavni izbornik zaslona





1. Kontakti (Contacts)
2. Pozivi (Calls)
3. Postavljanje (Settings)



Napomena: Prikazane informacije na zaslonu mogu varirati ovisno o verziji i konfiguraciji, ili ovisno o tome da li se uređaj koristi u DECT ili IP DECT sustavu.

Kada se pritisne 'soft' tipka **Menu**, automatski se markira ikona za kontakte (Contacts).

## Uključivanje / isključivanje

Uključivanje: Pritisnite i držite  (dok se zaslon ne osvijetli)  
**Yes** (potvrda)


Isključivanje: Pritisnite i držite  (dok se zaslon ne zatamni)  
**Yes** (potvrda)

Privremeni telefon - prijava: \* 1 1 \* Autorizacijski kôd \*  
Vlastiti korisnički broj #    
**Opaska:** Privremeni telefon nije podržan s IP DECT


Privremeni telefon - odjava: # 1 1 #  


## Javljanje na poziv

Javljanje: Pritisnite 


Razgovor 'slobodnih ruku': Pritisnite 

Javljanje za drugog korisnika: Birajte broj koji zvoni  8

Završetak veze: 


Odbijanje poziva: 

## Iniciranje poziva

Upućivanje poziva: Birajte broj ili vanjsku liniju i broj 


Razg.'slobodnih ruku': Birajte broj  

Skraćeni zajednički broj: Birajte skraćeni broj 


Brzo iniciranje poziva pomoću kontakt liste: Pritisnite i držite prvo slovo imena, odaberite ime 


Biranje pomoću kontakta: Pritisnite **Menu – Contacts – Call, Contact**, odaberite kontakt 

Biranje broja iz popisa poziva: Pritisnite  odaberite broj 



Ponovno biranje zadnjeg vanjskog broja: \* \* \* 

## Prespajanje poziva (Transfer)

Za vrijeme razgovora: Pritisnite **More – Transfer – Select**  
Birajte broj 


Prespajanje naslijepo: Pritisnite **More – Transfer to new – Select**, brajte broj 

## Utišavanje zvonjenja i isključivanje mikrofona

Utišavanje zvonjenja telefona: Pritisnite  za stišavanje zvonjenja  
(Pritisnite  za javljanje)

Isključivanje zvonjenja: Pritisnite i držite 

Isključivanje mikrofona za vrijeme poziva: Pritisnite  za vrijeme poziva

Ponovno uključivanje mikrofona: Pritisnite 

## Glasnoća

Ugađanje glasnoće za vrijeme poziva: Pritisnite  (gore i/ili dolje) za ugađanje



Ugađanje glasnoće zvonjenja: Pritisnite **Menu – Settings - Sound & Alerts – Volume** i ugodite glasnoću s tipkom za navigaciju

## Naknadni poziv (Callback)

(Zauzeti pozvani broj inicira povratni poziv pozivajućem nakon što ovaj postane slobodan)

Aktiviranje: Pritisnite **More – Call back – Select**

Poništavanje svih naknadnih poziva: # 37 #  

Poništavanje pojedinačnih naknadnih poziva: # 37 \* broj korisnika #  

## Poziv koji čeka (Call waiting)

Zauzetom pozvanom korisniku šalje se tonski signal poziva koji čeka

Aktiviranje: Pritisnite **More – Call waiting – Select**

Ako usluga nije dostupna nakon pritiskanja **More**, za aktiviranje birajte 5.

(Kada se tijekom poziva signalizira poziv koji čeka.)

Javljanje: Pritisnite **R**  (postojeći poziv se stavlja na držanje) 

## Zaobilaženje (Bypass)

(Zaobilaženje slijeđenja poziva na određenog korisnika.)

Aktiviranje: \* 60 \* broj korisnika # 

## Upadanje

(Upadanje zauzetom korisniku u postojeću vezu)

Aktiviranje: Pritisnite **4**

## Konferencijski poziv


Aktiviranje: Pritisnite **More – Conference – Select**

Birajte ili odaberite broj kojeg želite uključiti u konferenciju.  
Ponovite postupak za dodavanje više brojeva.

## Stavljanje poziva u mirovanje (parkiranje)

### Povratni upit (Inquiry)

(Prvi poziv stavlja se automatski u mirovanje.)


Aktiviranje: *Pritisnite **More – New call – Select**,  
birajte broj* 

Povratak prvom pozivu: *Pritisnite **More – Switch – Select***

### Stavljanje poziva u mirovanje



Stavljanje poziva u mirovanje: *Pritisnite **R*** 



Povratak pozivu:  (*unutar 30 sek*)

Povratak drugom korisniku: *Nazovite korisnika gdje je poziv stavljen u mirovanje, pritisnite*  **8**


## Slijeđenje poziva (Follow-me)

### Slijeđenje poziva unutar MX-ONE sustava

Aktiviranje s vlastitog broja: *\*21\** *Novi korisnički broj #*  


Poništavanje: *#21#*  

### Vanjsko slijeđenje poziva

Aktiviranje: *\*22# R* 


Poništavanje: *#22#*  

## Osobni broj

Aktiviranje ili promjena profila s vlastitog broja: *\*10\*(1-5)#*    
*Profile (1-5) programira administrator sustava.*


Poništavanje: *#10#*  

## Govorna pošta (opcija)



Primanje poruke: 

Unesite broj svog govornog pretinca: *Pritisnite i držite **1***  
**Opaska:** *Pritiskanje i držanje 1 zahtjeva da se prethodno broj govorne pošte programira na tipku za govornu poštu. Potrebno kontaktirati administratora sustava.*

## Obračunski kôd

Aktiviranje: *\*61\** *Obračunski kôd*  *vanjski broj*

## Obavijest o odsutnosti

Aktiviranje: *\*23\** *Kôd odsutnosti (0-9), vrijeme i datum (ako se zahtjeva) #*  

Poništavanje: *#23#*  

## Preuzimanje poziva u skupini

Javljanje: *\*8#* 

## Generalno deaktiviranje

Poništavanje svih funkcija: *#001#*  

## Izbor jezika

Promjena jezika na zaslonu: *Pritisnite **Menu – Settings – Language** i odaberite jedan iz liste jezika. pritisnite **Back**.*


## Vrijeme i datum

Postavljanje vremena: *Pritisnite **Menu – Settings – Time & Date – Time format – Select** i odaberite odgovarajuću opciju, pritisnite **Back**.*

Postavljanje datuma: *Pritisnite **Menu – Settings – Time & Date – Date format – Select** i odaberite odgovarajuću opciju. Pritisnite **Back**.*

## Punjenje baterija


Za punjenje baterija stavite telefon u odgovarajući punjač ('Desktop charger' ili 'Charging rack').

Narančasto svjetlo označuje da se baterija puni. Za punjenje baterija stavite telefon u odgovarajući punjač ('Desktop charger' ili 'Charging rack'). Zeleno svjetlo i simbol  označavaju da je baterija napunjena.

## Zamjena baterije

Kod zamjene baterije treba učiniti sljedeće:


1. Otvoriti spremište za baterije i istu izvaditi.
2. Odspojiti baterijski kabel i zamijeniti postojeću bateriju s novom.

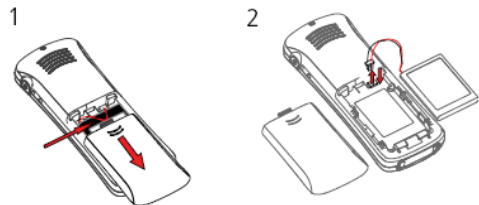

**Opaska:** Prije zamjene baterije obavezno provjeriti da li je telefon isključen

## Pribor

Dostupni pribor:

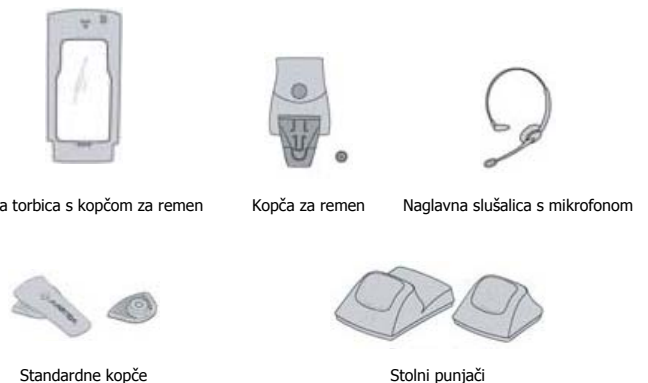

Kožna torbica s kopčom za remen

Kopča za remen

Naglavna slušalica s mikrofonom

Standardne kopče

Stolni punjači